

Sanitär-Trennwandsystem Kemmlit Typ Primo F



Konstruktion: 30 mm starke Schichtstoff-Verbundelemente mit statischem Verbund der Profile und widerstandsfähigen Beschlägen.
TÜV-geprüft (GS-Zeichen).

Höhe: 2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit *bzw. alternativ 2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit. Andere Höhen sind möglich.*

Wände: Schichtstoff-Verbundelemente, 30 mm stark. Beidseitig 3 mm starke HPL-Vollkernplatten mit einem innenliegendem Kunststoffrahmen und einer verwindungssteifen Einlage vollflächig verleimt. Die Rahmenkonstruktion ist luftdicht geschlossen.

Profile: Alle Profile sind aus Aluminium und unfallsicher gerundet (Radius 2 mm). Der verwindungssteife viereckige Stabilisator (42/43 mm mm) verläuft über der Türfront.

Als Variante: Der verwindungssteife Stabilisator 40/30 ist von der Türfront um ca. 150 mm zurückgesetzt.

Als Variante: Die Boden- und Deckenanschlussprofile sind aus massivem Aluminium und bilden eine elegante Schattenfuge als Übergang zum Bauwerk.

Die Maueranschlüsse erfolgen durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Als Variante: Die Maueranschlüsse erfolgen durch Schattenfugen zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße: Formschöner, hochwertiger Fuß aus korrosionsfreiem Aluminium (\emptyset 20 mm), naturfarbig eloxiert mit Edelstahlkern und Edelstahlteller. Stufenlos höhenverstellbar. Bodenfreiheit frei wählbar zwischen 80 mm - 215 mm. Kraftschlüssig durch M12

Verschraubung mit der Trennwand verbunden. Die trittfeste und alterungsbeständige Abdeckrosette aus eloxiertem Aluminium lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

Als Variante: Formschöner, hochwertiger Fuß komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm).

Türen: 30 mm starke Schichtstoff-Verbundelemente in gleicher Bauweise wie die Wandelemente. Die Türen sind beidseitig gefälzt und glattflächig in der Vorderfront.

Als Variante können die Türen auf der Bandseite mit eingearbeitetem Fingerklemmschutz (ohne Profile) geliefert werden (mit Federdrehzapfenlager anstelle von Bändern).

Bänder: 2 absolut wartungsfreie, nicht aushängbare, 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium, 6-fach verschraubt, (Ø 20 mm) mit auf 145mm verlängerter Bandrolle. Ein Band ist mit eingebauter Feder zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür ausgestattet.

Als Variante: 3-Rollen-Kantenband aus Edelstahl.

Garnituren: 1-Riegel Schloss mit Zugknöpfen aus Nylon oder aus Aluminium naturfarbig eloxiert. WC-Verriegelung mit Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung.

Als Variante: 2-Riegel- WC-Metall-Schloß mit Nylon-Drücker in U-Form und Drehriegel aus Nylon mit Vierkant-Notverriegelung, Verriegelungszustand innen und außen sichtbar.

Als Variante: Drücker in U- oder L-Form aus Aluminium naturfarbig eloxiert.

Farben: Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT-Farbkarte (mindestens 15 Farben). Profile, Bänder, Beschläge, Füße und Zubehör in den gleichen durchgängigen Farben nach dem KEMMLIT-Farbkonzept (mindestens 8 Farben).

TÜV zertifiziert (GS-Zeichen)

Hersteller-Garantie 7 Jahre





Standard: Füße und Stabilisator in der Vorderfront




Standoptimiert: Füße in den Zwischenwänden



Schwebend: Füße und Stabilisator in den Zwischenwänden



Raumhoch geschlossen: Boden- und Deckenanschlussprofile aus massivem Aluminium

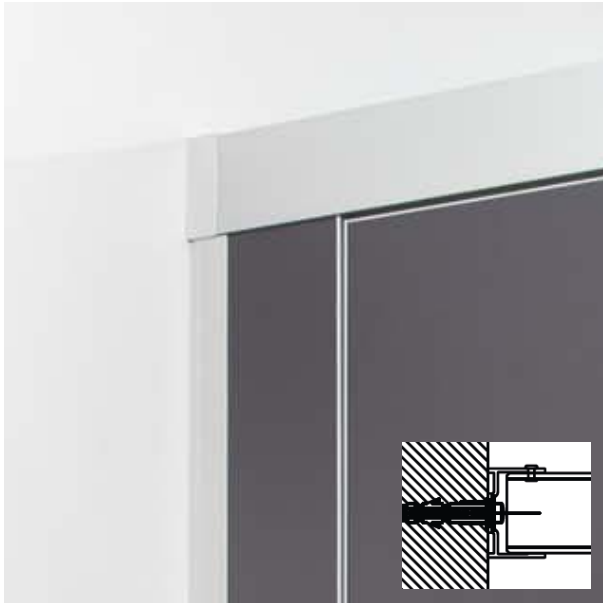

Maueranschlüsse durch U-Profile zum Ausgleich von Bauleranzen



Maueranschlüsse durch Schattenfugen zum Ausgleich von Bauleranzen



Fuß aus Aluminium oder Edelstahl, stufenlos höhenverstellbar von 80 mm – 215 mm



Fuß im Detail - Edelstahlkern und Edelstahlteller mit trittfester Abdeckkrosette




3-Rollen-Kantenband aus Aluminium mit eingebauter Feder zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür



Einriegel-Schloss mit Zugknöpfen aus Nylon, Aluminium *oder Edelstahl*



Zweiriegel-WC-Schloss mit Drücker in L-Form aus Aluminium oder Edelstahl

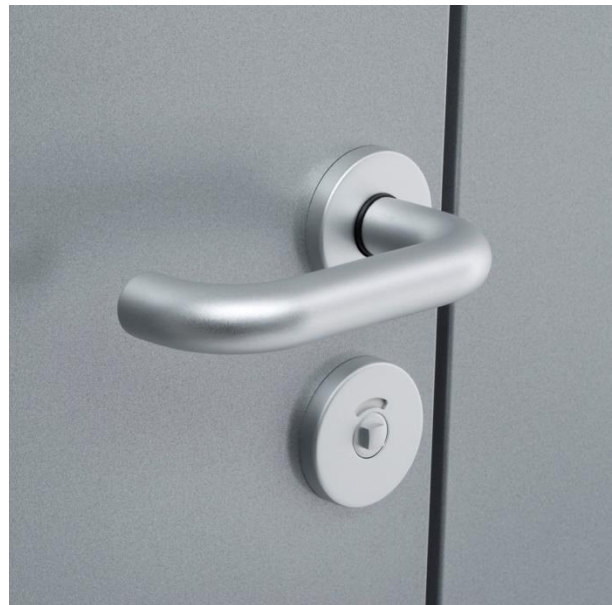

Zweiriegel-WC-Schloss mit Drücker in U-Form aus Nylon, Aluminium oder Edelstahl



***Digitaldruck:** Das Trennwandsystem PRIMO F lässt sich hervorragend mit individuellen Digitaldrucken auf den Wänden und Türfronten ergänzen*



***SaniQub – Die Systemwand:** In die Zwischenwand (als Variante) kann das komplette Sanitärzubehör glattflächig integriert werden.*

